



BRIX-TIILILAATTAVERHOUS

Detailityyppi:

BI3

Ikkunan pystyleikkaus

Betonirunko

150 + 50 mm eriste


Pvm. 02.01.2024

Mittakaava 1:5

Työnro:

Piir. nro:

Tekijä STOFIX SUOMI OY

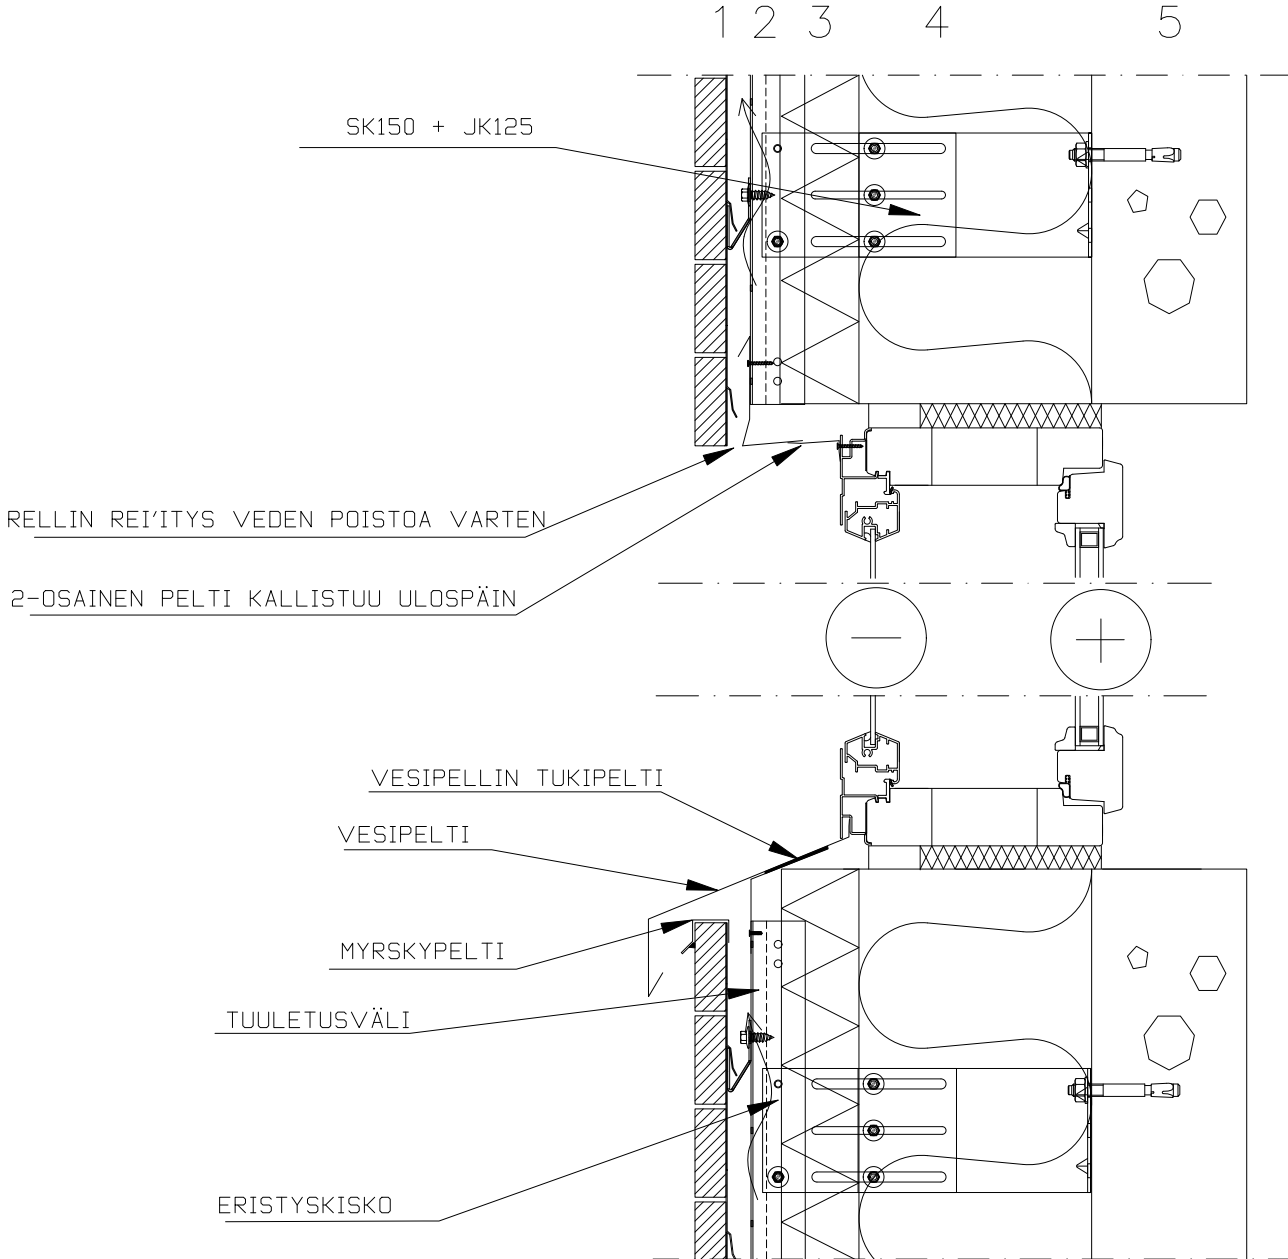

- | | | |
|-------|---|--|
| 20mm | 1 | BRIX tiililaattalevy rakennusselityksen mukaan |
| 35mm | 2 | kannatinkiskot/tuuletusväli |
| 50mm | 3 | kannatinkisko/tuulensuojaeiste |
| 150mm | 4 | lämmöneriste |
| 100mm | 5 | kantava teräsbetoni |

Verhouksen kiinnitys:

Kuumasinkitty kiila-ankkuri M8x52

Seinäkiinnikkeet k600(vaaka)/k700(pysty)

1 kiila-ankkuri/seinäkiinnike, kun ulosvetokokeet ankkureille >3.0kN

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.